



РосНефтеГазИнструмент®



Автоцементовоз

АЦВ-17Р1-04

rngi.ru

АВТОЦЕМЕНТОВОЗ АЦВ-17Р1-04



Автоцементовоз АЦВ-17Р1-04

Автоцементовоз АЦВ-17Р1 предназначен для бестарной транспортировки цемента или других сухих сыпучих материалов, по автомобильным дорогам общей сети с 1 по 5 категорий, а также в сельской местности, на строительстве, вне дорог.

Технические характеристики

Наименование параметров	АЦВ-17Р1-04
Объём бункера, м ³	17
Масса транспортируемого материала, кг	18 900
Масса в снаряжённом состоянии, кг	14 200
Полная масса, допустимая конструкцией, кг	33 100
Высота автоцементовоза, мм	3750
Ширина автоцементовоза, мм	2500
Длина автоцементовоза, мм	8900
Марка шасси	КАМАЗ 6520-53
Двигатель, модель	КАМАЗ-740.735-400 (Е-5)
Максимальная мощность двигателя, л. с.	400
Колесная формула	6x4
Грузоподъемность шасси, тонн	23,1
Объем топливного бака, л	350
Запасное колесо	Под рамой
Тип ошиновки	Двускатная
Шины, рисунок протектора повышенной проходимости	315/80 R22,5
Компрессор	КМ-7-2Р1 (маятниковый, безмасляный)
Рабочее давление пневмосистемы подачи продукта, МПа (кг/см ²), не более	0,2 (2,0)
Производительность разгрузки, т/мин (м ³ /мин), не менее	1,1 (7)
Способы загрузки материалов:	вертикально, через верхний люк через линию загрузки сторонним пневмотранспортом через линию загрузки штатным компрессором (создания вакуума в бункере)

Автоцементовоз АЦВ-17Р1-04. Конструкция.

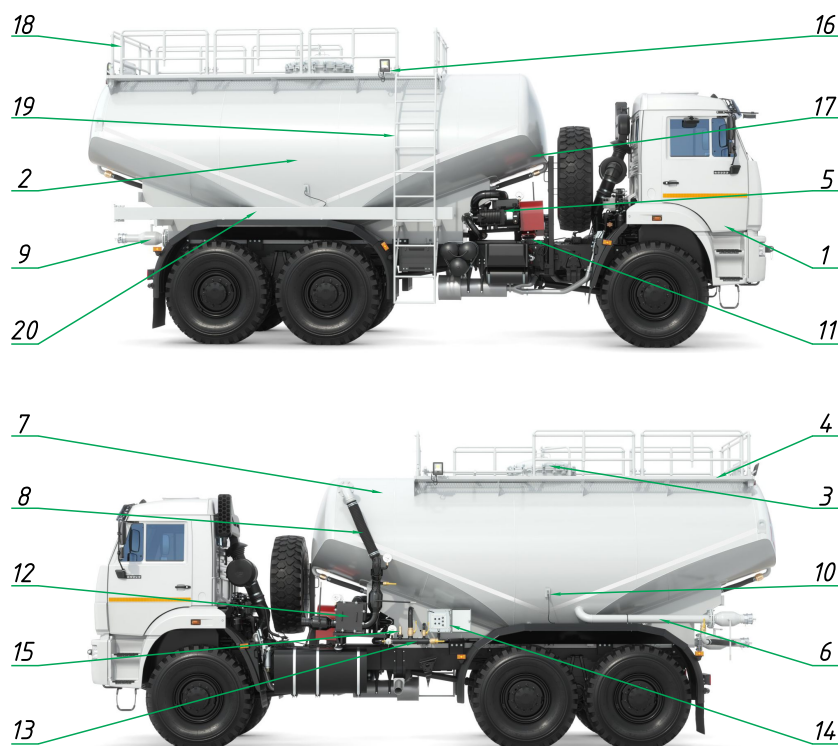


Рисунок 2 - Автоцементовоз АЦВ-17Р1-04.

- | | |
|---|--|
| <p>1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20</p> | <p>Автомобильное шасси КАМАЗ
Емкость для транспортировки цемента
Загрузочный-технологический люк
Площадка обслуживания
Компрессорная станция
Трубопровод загрузки*
Фильтр воздушный-рукавный (4 шт.)*
Трубопровод создания вакуума*
Трубопровод разгрузки и выдачи продукта
Вибраторное устройство
Гидропривод компрессора
Фильтр *
Нагнетательная линия
Пульт управления
Предохранительный клапан
Фары освещения (4 шт.)
Разгрузочные виброленты
Складные ограждения
Лестница
Пенал с двумя рукавами по 4 метра и камлоками</p> |
|---|--|

*Оборудование для самозагрузки поставляется по заказу заказчика

Автоцементовоз АЦВ-17Р1-04. Дополнительные опции.

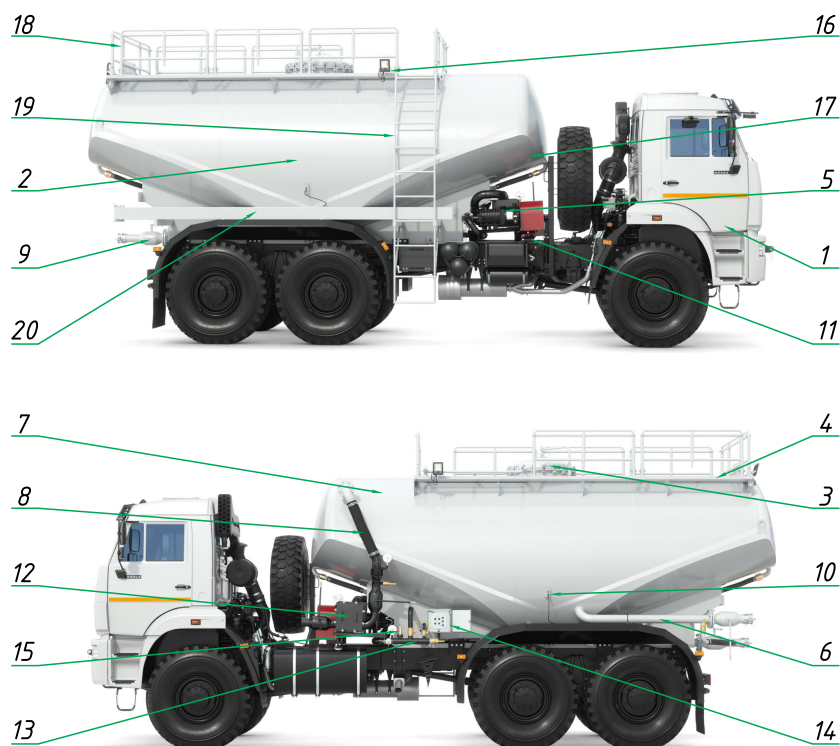


Рисунок 3 - Автоцементовоз АЦВ-17Р1-04.

Механический привод компрессора от КОМ шасси и клиноременную передачу.

☐

Гидравлический привод компрессора от КОМ шасси

☐

Электрические электровибраторы работающие от сети шасси (по умолчанию пневматические от пневмосистемы шасси)

☐

Оборудование для самозагрузки (поз. 6, 7, 8, 12)

☐



РосНефтеГазИнструмент®

тел.:

+7 (861) 212-12-05

e-mail: manager@rngi.ru

www.rngi.ru