



РосНефтеГазИнструмент®



Автоцементовоз

АЦВ-17Р1-05

rngi.ru

АВТОЦЕМЕНТОВОЗ АЦВ-17Р1-05



Автоцементовоз АЦВ-17Р1-05

Автоцементовоз АЦВ-17Р1 предназначен для бестарной транспортировки цемента или других сухих сыпучих материалов, по автомобильным дорогам общей сети с 1 по 5 категорий, а также в сельской местности, на строительстве, вне дорог.

Технические характеристики

Наименование параметров	АЦВ-17Р1-05
Объём бункера, м ³	17
Масса транспортируемого материала, кг	11 025
Масса в снаряжённом состоянии, кг	11 375
Полная масса, допустимая конструкцией, кг	22 400
Высота автоцементовоза, мм	3750
Ширина автоцементовоза, мм	2500
Длина автоцементовоза, мм	8900
Марка шасси	КАМАЗ 65115-50
Двигатель, модель	КАМАЗ-740.705-300 (Е-5)
Максимальная мощность двигателя, л. с.	300
Колесная формула	6х4
Грузоподъемность шасси, тонн	15,325
Объем топливного бака, л	350
Запасное колесо	Под рамой
Тип ошиновки	Двускатная
Шины, рисунок протектора повышенной проходимости	11.00 R20 либо 11 R22,5
Компрессор	КМ-7-2Р1 (маятниковый, безмасляный)
Рабочее давление пневмосистемы подачи продукта, МПа (кг/см ²), не более	0,2 (2,0)
Производительность разгрузки, т/мин (м ³ /мин), не менее	1,1 (7)
Способы загрузки материалов:	вертикально, через верхний люк через линию загрузки сторонним пневмотранспортом через линию загрузки штатным компрессором (создания вакуума в бункере)

Автоцементовоз АЦВ-17Р1-05. Конструкция.

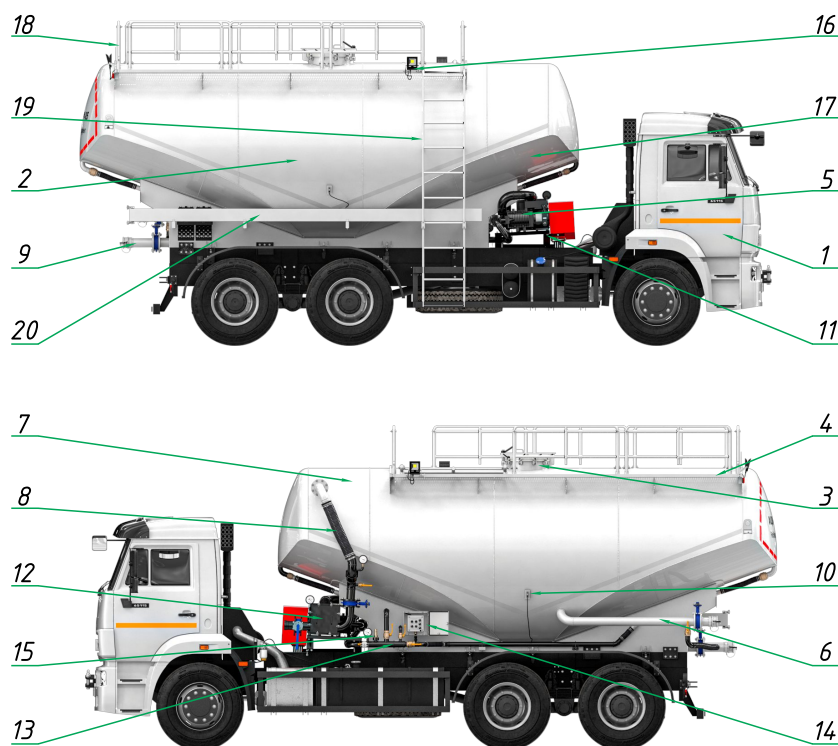


Рисунок 2 - Автоцементовоз АЦВ-17Р1-05.

- | | |
|----|---|
| 1 | Автомобильное шасси КАМАЗ |
| 2 | Емкость для транспортировки цемента |
| 3 | Загрузочный-технологический люк |
| 4 | Площадка обслуживания |
| 5 | Компрессорная станция |
| 6 | Трубопровод загрузки* |
| 7 | Фильтр воздушный-рукавный (4 шт.)* |
| 8 | Трубопровод создания вакуума* |
| 9 | Трубопровод разгрузки и выдачи продукта |
| 10 | Вибраторное устройство |
| 11 | Гидропривод компрессора |
| 12 | Фильтр * |
| 13 | Нагнетательная линия |
| 14 | Пульт управления |
| 15 | Предохранительный клапан |
| 16 | Фары освещения (4 шт.) |
| 17 | Разгрузочные виброленты |
| 18 | Складные ограждения |
| 19 | Лестница |
| 20 | Пенал с двумя рукавами по 4 метра и камлоками |

*Оборудование для самозагрузки поставляется по заказу заказчика

Автоцементовоз АЦВ-17Р1-05. Дополнительные опции.

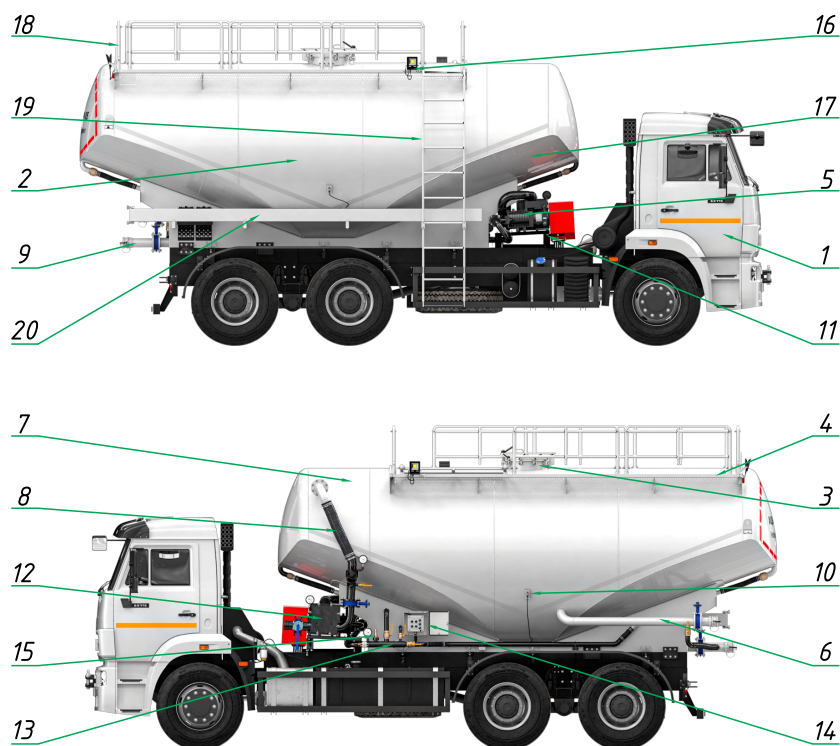


Рисунок 3 - Автоцементовоз АЦВ-17Р1-05.

Механический привод компрессора от КОМ шасси и клиноременную передачу.

☐

Гидравлический привод компрессора от КОМ шасси

☐

Электрические электровибраторы работающие от сети шасси (по умолчанию пневматические от пневмосистемы шасси)

☐

Оборудование для самозагрузки (поз. 6, 7, 8, 12)

☐



РосНефтеГазИнструмент®

тел.:

+7 (861) 212-12-05

e-mail: manager@rngi.ru

www.rngi.ru